

FireFox® 2 FL

**Pneumaticko-hydraulické
nýtovací nářadí na nýto-
vací matice pro speciální
použití**


Nářadí FireFox® 2 FL jako varianta nářadí FireFox® 2 F je speciálně zkonstruováno pro nýtování nýtovacích matic s levotočivým závitem.

Oblast použití

Nýtovací matice s levotočivým závitem v rozměru od M3 až po M10 všech materiálů, jakož i M12 z hliníku a oceli



S lepším dosednutím

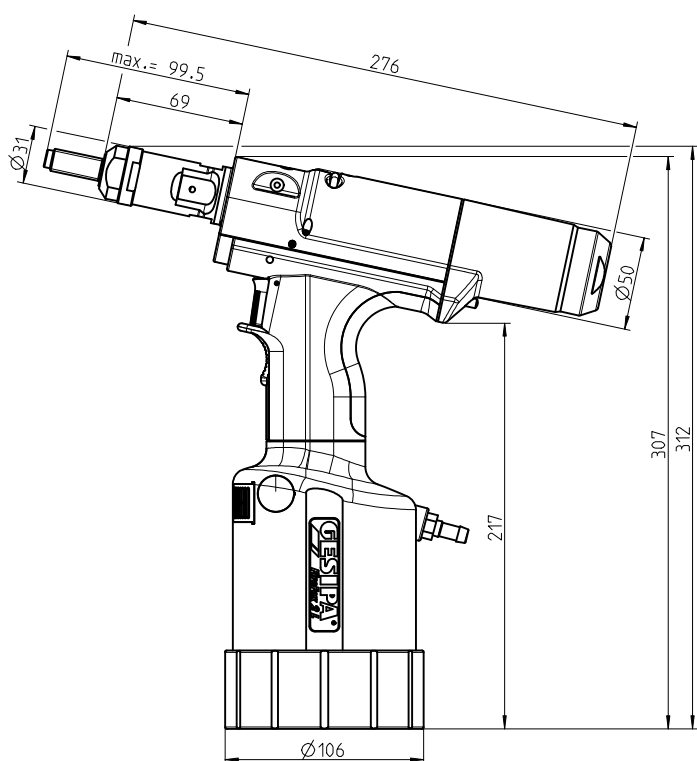

Údaje v mm

Technické údaje

Hmotnost:	2,4 kg
Nýtovací zdvih, nastavitelný, max:	10mm
Přítlak, nastavitelný, max.:	22 kN při 6 bar
Provozní tlak:	5-7 bar
Hadicová přípojka:	6 mm Ø (1/4")
Spotřeba vzduchu:	cca 2 až 4 l na jedno sesazení (v závislosti na velikosti matice)

Rozsah dodávky

2 oboustranné klíče SW 24/27
1 šestihranný imbusový klíč SW 4
1 doplňovací láhev s hydraulickým olejem 100 ml
1 doplňovací nádoba na olej
Karta s rychlonastavením

FireFox® 2 F L – pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí pro nýtovací matice s levotočivým závitem

Vybavení

Závitový trn a špička volitelně v rozměru od M3 až po M12

Příslušenství

- Adaptér pro použití šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 jako závitový trn v rozměru od M4 až po M8
- Adaptér pro usazení nýtovacích šroubů, M4 do M8
- Špičky a závitové trny v rozměrech imperiálních jednotek nebo US rozměrů
- Kompletní sady závitových trnů a špiček



Další informace
naleznete na

straně
14

FireFox® 2 F L – M6
art. 145 1037

FireFox® 2 F L – M3
art. 145 1034

FireFox® 2 F L – M4
art. 145 1035

FireFox® 2 F L – M5
art. 145 1036

FireFox® 2 F L – M8
art. 145 8098

FireFox® 2 F L – M10
art. 145 8099

FireFox® 2 F L – M12
art. 145 8100

Závitové trny

Označení	art.
Závitový trn M3	143 6363
Závitový trn M4	143 6364
Závitový trn M5	143 6365
Závitový trn M6	143 6366
Závitový trn M8	143 6367
Závitový trn M10	143 6368
Závitový trn M12	143 6369

Špičky

Označení	art.
Špička M3	143 6218
Špička M4	143 6219
Špička M5	143 6220
Špička M6	143 6221
Špička M8	143 6222
Špička M10	143 6223
Špička M12	143 6224