

Klempířské šrouby















Použití


- dvoudílný klempířský šroub DIN 7995 dodáváme včetně podložky o průměru 15 mm
- obojí je vyrobeno z nerezavějící oceli A2
- vrut má čočkovitou hlavu s drážkou Torx nebo PZ. Jako těsnění je použita podložka z EPDM.
- určeno pro aplikace pro standardní plechové materiály s následným kotvením do dřevěné konstrukce.

Výhody klempířských šroubů


- venkovní použití a ve vlhkých prostorách
- nepropustnost pro vzduch a vodu díky těsnící EPDM podložce
- vyšší odolnost EPDM podložky oproti pryžovým podložkám
- možnost vybrat z nabídky varianty v RAL barvách

Barvy RAL

	RAL 3009		RAL 8004
	RAL 3011		RAL 8012
	RAL 6005		RAL 8017
	RAL 7005		RAL 8019
	RAL 7016		RAL 9005
	RAL 7024		RAL 9006
	RAL 7037		RAL 9010

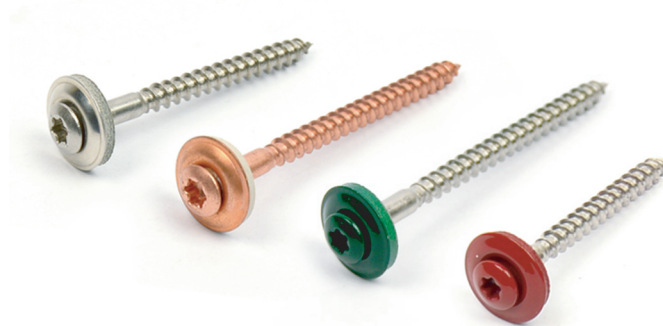

<i>materiál</i>	nerezová ocel A2
<i>povrchová úprava</i>	bez úpravy, poměděné Cu, barvy RAL
<i>objednací kód</i>	SIBAE = drážka PZ SIBAK = drážka Torx SIBAO = s vrtáčkem, drážka Torx

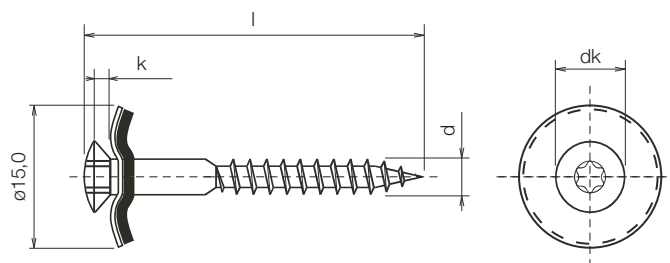

Rozměry

<i>d (mm)</i>	4,5	5
<i>dk (mm)</i>	8,3	9,2
<i>l (mm)</i>	od 20	do 300
<i>k (mm)</i>	2,35	2,5
<i>drážka</i>	PZ, TX 20 nebo 25	



Monika Stöhrová - NYTY.cz
Nejdek, Karlovarská 859
tel. 602 962 720
monika.stohrova@nyty.cz
www.nyty.cz

NYTY.cz