

FireBird®

Osvědčené nýtovací nářadí pro nýtovací matice s Li-Ion energií

FireBird® s rychlovýměnným akumulátorem
14,4 V / 1,3 Ah a nabíječkou, v kufříku

art. 145 7414

FireBird® se dvěma rychlovýměnnými akumulátory
14,4 V / 1,3 Ah a nabíječkou, v kufříku

art. 145 7413



Výkonný

Energie akumulátoru ve výši 14,4 voltů pro flexibilní bezkablové použití na stavbách a v průmyslové výrobě

Bezpečný

- Zakroužení nýtovací matice s optimálním kroutícím momentem s automatickým vypnutím
- Spuštění nýtování funkčně oddělené od procesu zakroužení nýtovací matice
- Automatická funkce odkroužení po ukončení nýtování
- Odkroužení závitového trnu s vysokým kroutícím momentem
- Robustní a kompaktní s krytem odolným proti nárazu

Ergonomický

- Práce bez námahy díky vyváženému těžišti a příjemnému držení
- Jednoduché nastavení zdvihu

Energie Li-Ion

- Rychlovýměnný akumulátor s 1,3 Ah (standardní vybavení) nebo Power akumulátor se 2,6 Ah jako speciální příslušenství
- Bez paměťového efektu
- Vysoká hustota energie díky vyššímu napětí
- Nízká hmotnost umožňuje extrémně snadnou a rychlou práci
- Velmi nízké samovybíjení
- Tvar akumulátoru umožňuje odložení nářadí na akumulátor

Rychlý

- Jednoduché a bezpečné zakroužení nýtovacích matic
- Stálá rychlost nýtování
- Automatické přepnutí z nýtování na zakružování
- Rychlovýměnný systém pro závitové trny

FireBird® – akumulátorové nýtovací nářadí pro trhací nýty s 14,4 V Li-ion akumulátorem

Oblast použití


Nýtovací matice do M10 hliník, do M8 ocel a do M6 nerez ocel

Technické údaje

Hmotnost: 2,1 kg s akumulátorem
Přítlak: 13 000 N
Pohon: stejnosměrný motor
Nýtovací zdvih: 5,5 mm

Vybavení

Závitový trn a špička M6 (v pracovní poloze), 1 imbusový klíč, závitový trn a špička M4 a M5 dvojité otevřený klíč SW 24/27

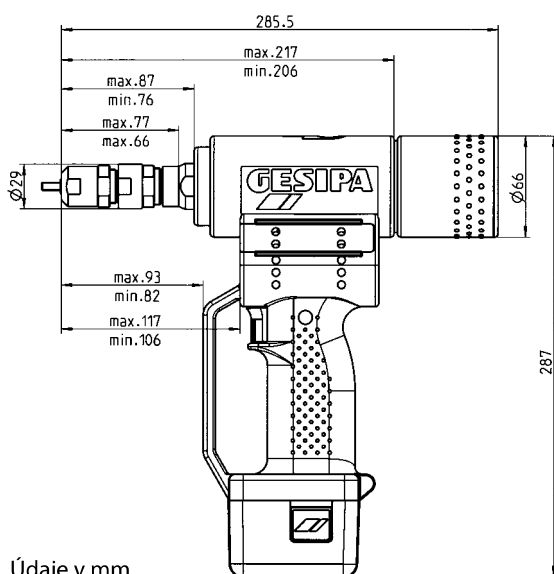

Údaje v mm

Výkon na jedno nabití akumulátoru/závitové trny a špičky

Nýtovací matice s vnitřním závitem	materiál	cca kus/nabití akumulátoru	art.	
			Závitový trn	Špička
M3	hliník	500	143 5052*	143 5065*
M3	ocel/nerez ocel	450		
M4	hliník	450	143 5055	143 5066
M4	ocel/nerez ocel	400		
M5	hliník	400	143 5056	143 5067
M5	ocel/nerez ocel	350		
M6	hliník	350	143 5059	143 5068
M6	ocel/nerez ocel	250		
M8	hliník	300	143 5063*	143 5069*
M8	ocel	150		
M10	hliník	250	143 5064*	143 5070*

* k dodání jako speciální příslušenství

Nabíječka 14,4 V Li-Ion

art. 145 7282

Technické údaje

Vstupní napětí: 230 V / 50 Hz
Výstupní napětí: stejnosměrný proud 14,4 V
Doba nabíjení: 50 až 100 minut (podle akumulátoru)
Hmotnost: 0,6 kg



Přestavovací sada pro nýtovací šrouby

	art.	BNS - přesah závitů	
		min.	max.
M4	143 5117	8	22
M5	143 5118	9	22
M6	143 5119	10	22
M8	143 5121	12	22

Rychlovýměnný akumulátor 14,4 V/1,3 Ah Li-Ion

art. 143 4921

Hmotnost: 0,35 kg

Power akumulátor 14,4 V/2,6 Ah Li-Ion

art. 145 7269

Hmotnost: 0,5 kg
k dodání jako speciální příslušenství

