

FireFox® 2


Pneumaticko-hydraulické nářadí pro nýtovací matice jako varianta podle volby s regulací zdvihu nebo přitlačné síly

U nářadí **FireFox® 2** lze zvolit regulaci zdvihu nebo přitlačné síly. Především poslední z uvedených funkcí šetří spojovaný materiál a závit, umožňuje bezpečné upevnění nýtovacích matic a vysokou míru bezpečného procesu. Volba regulace zdvihu nebo přitlačné síly se řídí délkou nýtovací matice a silou spojovaného materiálu. Velikosti nýtovacích matic se stejnou nebo proměnlivou délkou u měnící se síly spojovaného materiálu vyžaduje nastavení přitlačné síly. Pokud se při nýtování používá vždy stejná velikost a délka nýtovacích matic při stejné síle spojovaného materiálu, lze pracovat s konstantním zdvihem nářadí.


FireFox® 2

art. **145 8086**

vč. závitový trn a špička M4, M5, M8 a M6
v pracovní pozici.

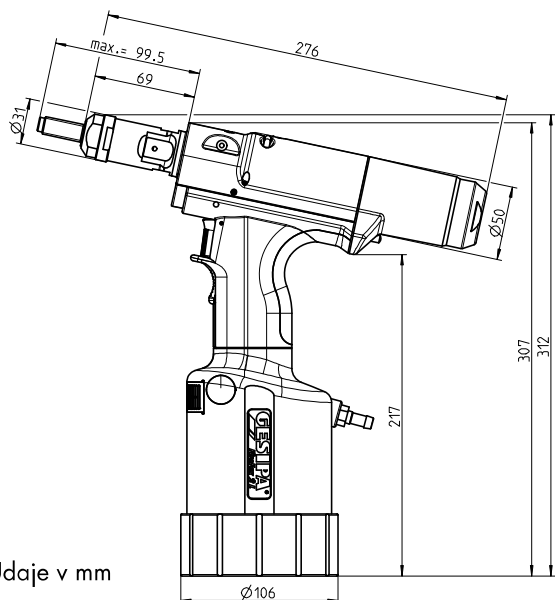

Údaje v mm



S lepším dosednutím

Výhody:

- rychlé a přesné **přednastavení přitlačné síly** díky nastavovacímu kroužku s barevným kódováním (1)
- **nová stupnice zdvihu** s možností jednoduchého a bezpečného nastavení i při zhoršených světelných poměrech
- **maximální zdvih** s možností jednoznačné identifikace díky označení modrým kroužkem na stupnici zdvihu (2)
- **škrťací plech:** ještě bezpečnější a šetrnější nýtování díky automatickému škrťání už od nýtovacích matic M3
- **těsnicí kroužky z PTFE** (Teflon®) lepší životnost ovládacího šoupátka díky těsnicím kroužkům z PTFE a optimalizované otvory

Oblast použití

Nýtovací matice v rozměru od M3 až po M10 všech materiálů, jakož i M12 z hliníku a oceli

Technické údaje

Hmotnost:	2,4 kg
Zdvih, nastavitelný, max:	10 mm
Přítlačná síla, nastavitelná, max.:	22 kN při 6 bar
Provozní tlak:	5 - 7 bar
Hadiceová přípojka:	6 mm Ø (1/4")
Spotřeba vzduchu:	cca 2 až 4 l na jedno usazení (v závislosti na velikosti matice)

FireFox® 2 – Varianta s možností nastavení zdvihu a přítlačné síly

Rozsah dodávky

2 oboustranné klíče SW 24/27
Závitový trn (M4, M5, M6 od M8)*
Špička (M4, M5, M6 od M8)*
1 šestihranný imbusový klíč SW 4
1 láhev pro doplňování hydraulického oleje 100 ml
1 nádoba pro doplňování oleje
Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Karta s rychlonastavením

Příslušenství

- Adaptér* pro použití šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 jako závitový trn v rozměru od M4 až po M8
- Adaptér pro usazení nýtovacích šroubů, M4 do M8
- Špičky a závitové trny v rozměrech imperiálních jednotek nebo US rozměrů
- Kompletní sady závitových trnů a špiček

* Stejný adaptér analogicky FireFox® 1 F

Závitové trny

Označení	art.
Závitový trn M3	143 6211
Závitový trn M4	143 6212
Závitový trn M5	143 6213
Závitový trn M6	143 6214
Závitový trn M8	143 6215
Závitový trn M10	143 6216
Závitový trn M12	143 6217

Označení	art.
Závitový trn 6-32 UNC	143 6249
Závitový trn 8-32 UNC	143 6250
Závitový trn 10-24 UNC	143 6251
Závitový trn 10-32 UNF	143 6252
Závitový trn 1/4"-20 UNC	143 6253
Závitový trn 5/16"-18 UNC	143 6254
Závitový trn 3/8"-16 UNC	143 6255

Špičky

Označení	art.
Špička M3	143 6218
Špička M4	143 6219
Špička M5	143 6220
Špička M6	143 6221
Špička M8	143 6222
Špička M10	143 6223
Špička M12	143 6224

Označení	art.
Špička 6-32 UNC	143 6256
Špička 8-32 UNC	143 6257
Špička 10-32 UNF	143 6258
Špička 1/4"-20 UNC	143 6259
Špička 5/16"-18 UNC	143 6260
Špička 3/8"-16 UNC	143 6261