

Ruční nýtovací nářadí pro trhací nýty

**Ruční nýtovací nářadí
GESIPA® – Jednoduchá
obsluha, osvědčené a
dobré!**




NTS

(s pružinou otvírání)



art. 143 4028

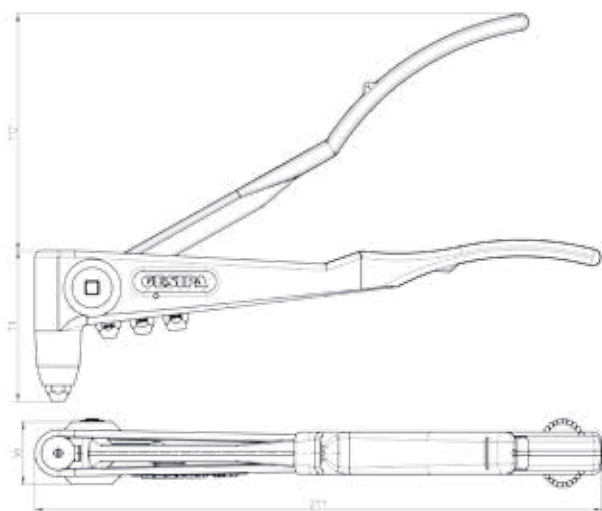

Údaje v mm

Pracovní rozsah

Zpracuje trhací nýty do 5 mm Ø v hliníku a 4 mm Ø v oceli a nerez oceli

Technické údaje

Hmotnost:	480 g
Celková délka:	275 mm
Zdvih nářadí:	8 mm

Vybavení

Špičky: 10/18, 10/24, 10/27 a 10/32

1 montážní klíč, návod na údržbu se seznamem náhradních dílů

Výhody

- čelistové pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové tlakové slitiny
- rameno kleští z kované oceli
- úzká hlava kleští pro obtížně přístupná místa nýtování
- otevírací pružina pro samočinný výhoz trnu
- ergonomické manžetové úchyty

Čelisti (2dílné)

Pro NTS, NTX, NTX-F a Flipper®

art. 143 4071


**Přiřazení špiček pro NTS, NTX a
NTX-F viz strana 85.**

Ruční nýtovací nářadí pro trhací nýty

NTX



art. 143 4040

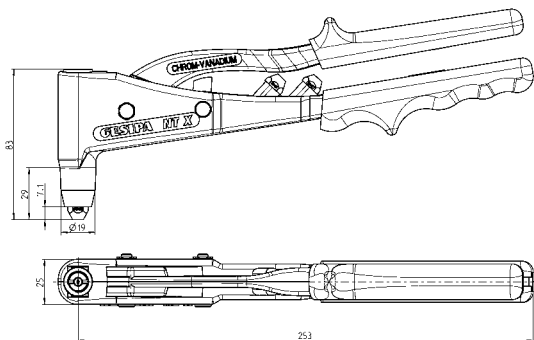

Údaje v mm

Pracovní rozsah

Zpracuje trhací nýty do 5 mm Ø v hliníku a 4 mm Ø v oceli a nerez oceli

Technické údaje

Hmotnost:	575 g
Celková délka:	260 mm
Zdvih:	8 mm

Vybavení

Špičky: 10/18, 10/24 a 10/32
1 montážní klíč, návod na údržbu se seznamem náhradních dílů

Výhody


- Čelistové pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové tlakové slitiny
- Rameno kleští z kované chrom-vanadiové oceli
- Ocelové vložky u všech vysoce namáhaných ložiskových čepů
- Systém pomocných pák snižuje vynaložení síly a způsobuje tlumení odlomení
- Úzká hlavy kleští pro obtížně přístupná místa nýtování
- Ergonomické manžetové úchyty
- Jednoduchá údržba – rychlá výměna čelistí

NTX-F

(s pružinou otvírání)



art. 143 4042

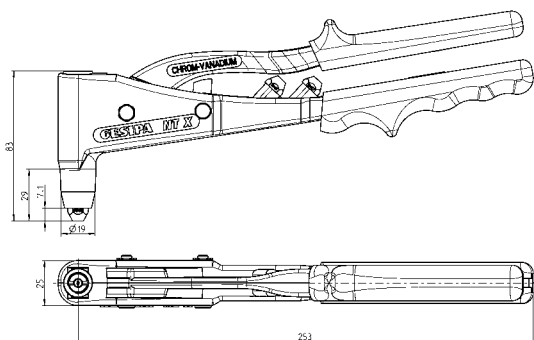

Údaje v mm

Pracovní rozsah

Zpracuje trhací nýty do 5 mm Ø v hliníku a 4 mm Ø v oceli a nerez oceli

Technické údaje

Hmotnost:	575 g
Celková délka:	260 mm
Zdvih:	8 mm

Vybavení

Špičky: 10/24, 10/27 a 10/32
1 montážní klíč, návod na údržbu se seznamem s náhradními díly

Výhody

- Otvírací pružina pro samočinné vyvržení trnu
- Čelistové pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové tlakové slitiny
- Rameno kleští z kované chrom-vanadiové oceli
- Ocelové vložky u všech vysoce namáhaných ložiskových čepů
- Systém pomocných pák snižuje vynaložení síly a způsobuje tlumení odlomení
- Úzká hlava kleští pro obtížně přístupná místa nýtování
- Ergonomické manžetové úchyty
- Jednoduchá údržba – rychlá výměna čelistí



Flipper®

Pákové nýtovací nářadí na trhací nýty

Rozsah použití

Zpracuje všechny trhací nýty až do 5 mm Ø pro hliník a 4 mm Ø pro ocel a nerez ocel

Technické údaje

Hmotnost:	750 g
Celková délka:	212 mm
Celkový zdvih:	16,2 mm
Jednotlivý zdvih:	1,8 mm

Vybavení

Špičky: 10/18, 10/24 a 10/29

1 montážní klíč (na sběrné nádobě)


návod na údržbu se seznamem náhradních dílů

Výhody

- Při zavírání lidské ruky se zvyšuje síla. Tento poznatek byl důmyslně uplatněn speciálním uspořádáním ruční páky pro spojování trhacími nýty: ergonomický design
- Potřebná síla ruky se při několikanásobné manipulaci snižuje o cca 40 procent
- Ovládací páka s otevírací pružinou pro optimální manipulaci s jednou rukou
- Úchopový mechanismus s pružinovým vrácením do původní polohy pro bezpečný a samočinný výhoz trnu
- Sběrná nádoba nýtovacích trnů na čelistovém pouzdru lze nasunout a jednoduše vyprázdnit
- Velký zdvih nářadí: výhodné u nadměrné délky trhacích nýtů
- Stabilní čelistové pouzdro z kvalitní hliníkové tlakové litiny
- Robustní ovládací páka z vysoce zušlechtěné oceli
- Kloubový čep se zajištěním proti překroucení
- Ergonomické uspořádání páky a rukojeti



art. 143 3950

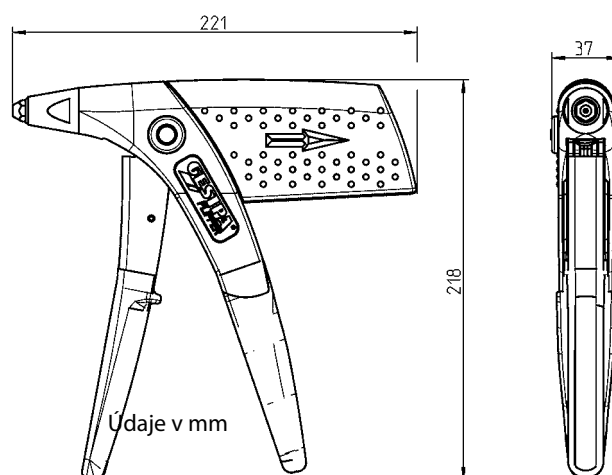

Přestavovací sada na plastové trhací nýty:

art. 143 3984

Přiřazení špiček pro Flipper® viz strana 85.



Sortimenty ručních nýtovacích nářadí pro trhací nýty



2



art. 143 5457

Box s nýty

Obsah

Ruční nýtovací kleště **NTX** a **12 rozměrů trhacích nýtů**,
1 montážní klíč.
Hmotnost: cca 3,75 kg
Rozměry: 340 x 205 x 40 mm

Včetně 12 rozměrů trhacích nýtů

hliník/ocel 3,0 x 8,0 mm
hliník/ocel 3,0 x 10,0 mm
hliník/ocel 3,0 x 12,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 5,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 6,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 8,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 10,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 12,0 mm
měď/ocel 3,0 x 6,0 mm
měď/ocel 4,0 x 6,0 mm
hliník/ocel 3,0 x 5,0 mm
hliník/ocel 3,0 x 7,0 mm



Box s nýty Junior

Obsah

Ruční nýtovací kleště **NTX** a **5 rozměrů trhacích nýtů**,
1 montážní klíč.
Hmotnost: cca 2,5 kg
Rozměry: 275 x 145 x 40 mm

Včetně 5 rozměrů trhacích nýtů

hliník/ocel 3,0 x 6,0 mm
hliník/ocel 3,0 x 8,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 6,0 mm
hliník/ocel 4,0 x 10,0 mm
ocel/ocel 3,0 x 6,0 mm



I jako **Box s nýty PolyGrip® Junior (art. 145 7662)** dodáváme s rozměry 3,2 x 8 mm; 4 x 10 mm; 4 x 17 mm; 4,8 x 10 mm a 4,8 x 17 mm.

Box s nýty Junior
art. 143 5459

Box s nýty PolyGrip® Junior
art. 145 7662



art. 143 3951

Flipper®-Box

Obsah


Ruční nýtovací nářadí na trhací nýty **Flipper®** a **3 rozměry trhacích nýtů PolyGrip®**, v lehkém plastovém kufříku.
Hmotnost: cca 0,9 kg
Rozměry: 345 x 320 x 60 mm

Včetně 3 rozměrů trhacích nýtů

PolyGrip® hliník/ocel 3,2 x 8,0 mm
PolyGrip® hliník/ocel 4,0 x 10,0 mm
PolyGrip® hliník/ocel 4,8 x 10,0 mm

Náhradní mini balíčky naleznete v programu pro domácí kutily na straně 260.

Pákové nýtovací nářadí na trhací nýty

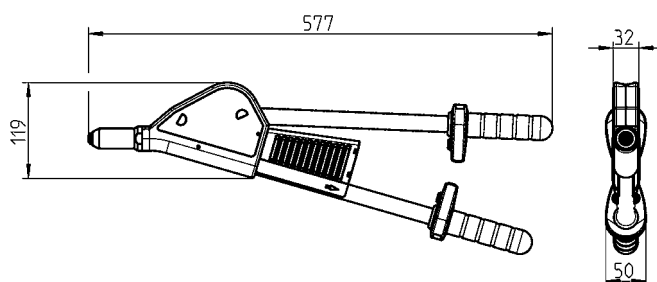

Údaje v mm

HN 2

art. 143 4107

Rozsah použití

Trhací nýty všech materiálů s $\varnothing$ od 3,0 do 6,4 s výjimkou trhacích nýtů PolyGrip® s $\varnothing$ 6,4 mm z nerez oceli a trhacích nýtů G-Bulb

Technické údaje

Hmotnost:	1,85 kg
Celková délka:	570 mm
Zdvih nářadí:	10 mm

Vybavení

Špičky:
16/29, 16/32, 16/36, 16/40 a 16/45
sběrná nádoba na nýtovací trny
návod na údržbu se seznamem náhradních dílů

Čelisti (3dílné)

art. 143 4103

Výhody

- Stabilní čelistové pouzdro z kvalitní hliníkové tlakové litiny, díky způsobu konstrukce stabilní a chráněné proti znečištění
- Kloubový čep uložený v ložisku zajištěném proti přetočení a s vnitřní axiální pojistkou, bez opotřebování a s lehkým chodem
- Převod ozubeného segmentu s výhodným umístěním ramena páky snižuje vynaložení síly a způsobuje tlumení odlomení

HN 2-BT

art. 145 6714

(pouze pro Bulb-tite® viz strana 68)

Rozsah použití

Trhací nýty BULB-TITE® všech materiálů s $\varnothing$ do 7,7 mm

Technické údaje

Hmotnost:	1,85 kg
Celková délka:	570 mm
Zdvih:	10 mm

Vybavení

Špičky:
16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT a 16/48 BT
sběrná nádoba na nýtovací trny
návod na údržbu se seznamem náhradních dílů

Čelisti (3dílné): HN 2 BT

art. 1434173

Přiřazení špiček viz strana 85.

- Pevná páka pouzdra a ergonomický design rukojeti: jednoduchá a pohodlná manipulace
- Ovládací páka: bezproblémová možnost vícenásobného uchopení i za obráběný předmět; díky tomu velmi výhodná při nadměrně dlouhých slepých nýtech
- Ozubená tyč: uložená na mosazné desce; lehký chod
- Záchytná nádoba nýtovacích trnů: otočně uložená na pouzdu; bezpečné a jednoduché vyprázdnění

Nůžkové nýtovací nářadí na trhací nýty

SN 2



art. 145 6674

Čelisti (3dílné)

art. 143 4958

Rozsah použití

Trhací nýty všech materiálů s Ø od 3,0 do 6,4

Technické údaje

Hmotnost:	1,93 kg
Délka při uzavření:	310 mm
Délka při rozevření:	810 mm
Zdvih:	10,5 mm

Vybavení

Špičky pro Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm, 1 montážní klíč, návod na údržbu se seznamem náhradních dílů

Výhody

- Čelistové pouzdro a rukojeť z kvalitní hliníkové tlakové litiny
- Nůžkový systém z vysokopevnostní pozinkované oceli
- Ergonomické provedení rukojeti - dvojité uložení
- Tenké pouzdro pro obtížně přístupná nýtovaná místa
- Uzavřené čelistové pouzdro zabraňuje znečištění
- Výhodné umístění ramene páky se 4 kameny kulisy - snížená potřeba síly

Přiřazení špiček pro ruční, nůžkové a pákové nýtovací nářadí

Ø dířku nýtu	Materiál nýtu	NTS, NTX, NTX-F, Flipper®	SN2	HN2	HN2-BT
2,4	hliník	10/18	—	—	—
3,2	CAP-hliník, CAP-měď	10/18	—	—	—
3 a 3,2	hliník, měď, ocel, nerez ocel, Stinox, hliník, PG-hliník, PG-ocel	10/24	17/24	16/24	—
4	hliník, měď	10/24	17/24	16/24	—
4	ocel, CAP-hliník, CAP-měď, hliník, PG-hliník	10/27	17/27	16/27	—
4	nerez ocel, Stinox, PG-ocel	10/29	17/29	16/29	—
4,8	CAP-hliník, CAP-měď	10/29	17/29	16/29	—
5 a 4,8	hliník, PG-hliník	10/32	17/29	16/29	—
5 a 4,8	ocel, hliník	—	17/32	16/32	—
5 a 4,8	nerez ocel, Stinox, PG-ocel	—	17/36	16/36	—
6	hliník	—	17/36	16/36	—
6	ocel	—	17/40	16/40	—
6,4	hliník, PG-hliník	—	17/40	16/40	—
6,4	ocel, hliník	—	17/45	16/45	—
4	všechny BULB-TITE®	—	—	—	16/26 BT
5,2	všechny BULB-TITE®	—	—	—	16/32 BT
6,3	všechny BULB-TITE®	—	—	—	16/42 BT
7,7	všechny BULB-TITE®	—	—	—	16/48 BT

Artiklová čísla pro špičky

Označení	art.
10/18	143 4055
10/24	143 4061
10/27	143 4062
10/29	143 4064
10/32	143 4065
16/18	143 4285
16/24	143 4288
16/27	143 4289
16/29	143 4290
16/32	143 4291
16/36	143 4292
16/40	143 4293
16/45	143 4300
16/26 BT	143 4301
16/32 BT	143 4302
16/42 BT	143 4303
16/48 BT	143 4304

Údaje pro přiřazení špiček platí pro nýtovací trny DIN a GESIPA®.

