

Pneumatická nýtovací pistole, která se automaticky přizpůsobí různé tloušťce materiálu aplikace bez potřeby regulace zdvihu. Profesionální vysoce výkonný nástroj, ideální pro montážní linky.

VÝHODY


- ✓ Ideální pro aplikace s **různou tloušťkou** materiálu.
- ✓ Vyšší **produktivita**.
- ✓ Vysoká **odolnost** proti nárazu.
- ✓ Usnadnění práce operátorů díky **nízké hmotnosti**.
- ✓ **Ergonomický** nástroj.
- ✓ Dlouhá **životnost**.
- ✓ **Profesionální nástroj** a kvalitní instalace.

ROZMĚRY

300x295x100 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síla tahu	17.700N
Zdvih	7 mm.
Hmotnost	2,10 kg.
Tlak vzduchu	5-7 bar
Objem volného vzduchu	7,5 l.
Úroveň hluku	75 Db (A)
Vibrace	<2,5 m/s ²
Čas cyklu	2,5 sek
Rozsah použití	M-3 - M-10

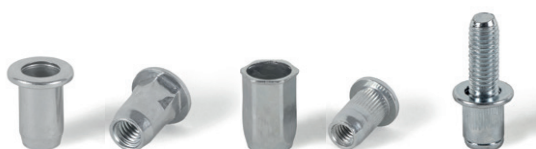

ROZSAH APLIKACE

Válcovitě, vroubkované, šestihranné a částečně šestihranné nýtovací matice.

D Ø	MATERIÁL		
	Hliník	Ocel	Nerez
M-3	✓	✓	✓
M-4	✓	✓	✓
M-5	✓	✓	✓
M-6	✓	✓	✓
M-8	✓	✓	✓
M-10	✓	✓	

Na poptání lze dodat příslušenství i pro aplikaci matic s UNC a UNF.

OSTATNÍ APLIKACE

Tato nýtovací pistole lze použít i pro aplikaci nýtovacích šroubů M4-M8. Nutno použít speciální příslušenství pro aplikaci.



Monika Stöhrová - NYTY.cz

Nejdek, Karlovarská 859
tel. 602 962 720
monika.stohrova@nyty.cz
www.nyty.cz

BALENÍ

Nýtovací nástavce nejsou součástí balení. Dodávají se zvlášť dle požadavku zákazníka.

