

BIRDIE®

**Birdie® – Nejnovější nástroj řady Pro:
Malý, lehký, rychlý! S hmotností pouhých
900 g (bez akumulátoru) nejlehčí nástroj
třídy 18 V!**

No. 174 6719



No. 174 6720



No. 174 6721



No. 174 6718



No. 174 6722



No. 174 6723



TECHNICKÉ ÚDAJE

Přítlačná síla: 10 000 N
Hmotnost: 0,9 kg bez akumulátoru
Hmotnost: 1,3 kg včetně akumulátoru (2,0 Ah)
Pohon: 18 V DC stejnosměrný motor bez
kartáčů (BLDC)
Pracovní zdvih: 25 mm

VYBAVENÍ

Špičky: 17/27 (zelené), 17/29 (žluté),
17/32 (červené), 17/24 (modré, předmontované)

ROZSAH POUŽITÍ

Slepé nýty do Ø 5 mm všechny materiály,
hliník do Ø 6 mm (max. Ø průměr trnu 3,5 mm)

Je malý, je lehký, je rychlý! A to není ještě všechno.
S novou nýtovačkou **Birdie®** vyvinula společnost GESIPA®
nejmenší a nejlehčí akumulátorový nýtovací nástroj
ve své výkonnostní třídě. K tomu navíc ergonomický
design s vyváženým těžištěm a protiskluzovou,
šikovnou rukojetí.



90

Speciální příslušenství
Birdie® na **straně 90**

NEW



EISEN 2022



NOMINEE



**TO NEPLATÍ
O VELIKOSTI,
DŮLEŽITÁ JE
TECHNOLOGIE!**

Už předem je jasné, že se při práci neunavíte!
Nýtovací nástroj také pokrývá velký pracovní prostor:
Birdie® s nýtovací silou 10 000 N a zdvihem zařízení 25
mm snadno zpracovává trhací nýty až do průměru 5 mm
ze všech materiálů. A stejně jako řada Bird® Pro pracuje
Birdie® s osvědčenými akumulátory platformy CAS nezá-
vislé na výrobci.

Vyvinuto, navrženo a vyrobeno v Německu




Birdie® – Nejnovější nástroj řady Pro: Malý, lehký, rychlý!

Birdie® zaujme nejen svou velikostí a hmotností, ale je také vybaven nejmodernější a nejnovativnější technologií. Nástroj pro slepé nýtování nabízí flexibilitu při práci a také jedinečné výhody.

VÝHODY BIRDIE®


- **Lehká hmotnost:** S hmotností pouhých 900 g bez akumulátoru je Birdie® nejmenším a nejlehčím aku nýtovacím nástrojem ve své třídě práci a zaručuje práci bez námahy
- **Velký pracovní rozsah:** nýtovací síla 10 kN a zdvih nástroje 25 mm, vhodné i pro extra dlouhé nýty
- **Ergonomický design:** Malá a šikovitá
- **Rychlá výměna – bez náradí:** Mimořádně snadná a rychlá výměna náustku a údržba čelistí sklíčidla
- **Barevně označené náustky:** Barevně označené náustky usnadňují přiřazení k použitému trhacímu nýtu
- **Osvědčená funkce poklepání:** Úspora energie díky kratšímu cyklu nýtování
- **Nejmodernější technologie akumulátorů:** Cordless Alliance System – 100% kompatibilní
- **Průhledná sběrná nádoba** umožňuje neustálou kontrolu zbývajících množství trnů nýtu
- **Přesné pracovní světlo:** Bezpečné nýtování za jakýchkoli světelných podmínek

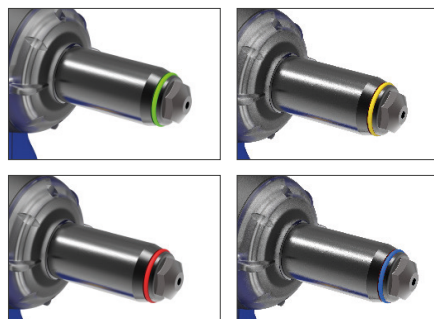

Mimořádně snadná a rychlá výměna náustku a údržba čelistí sklíčidla



Průhledná sběrná nádoba s novou funkcí **Click & Twist**




Funkce poklepání zaručuje kratší cyklus nýtování

PŘÍŘAZENÍ ŠPIČEK VÝKON NA JEDNO NABITí AKUMULÁTORU

D	materiál	cca kus/nabití akumulátoru	Špičky	No.
3,2	hliník/ocel	3.300	17/24	175 2360
4,0	Ocel	2.000	17/27	175 2361
4,8	hliník/ocel	1.800	17/29	175 2362
4,8	nerez ocel	1.300	17/36	176 0255
6,0	hliník/ocel	1.100	17/36	176 0255

Údaje o přiřazení špiček platí pro DIN a GESIPA® trhací nýty.

Údaje v mm

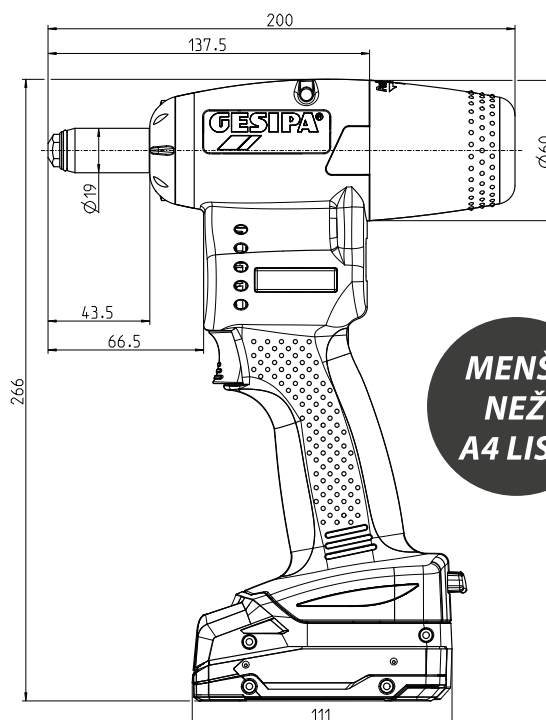

**MENŠÍ
NEŽ
A4 LIST**

PŘÍSLUŠENSTVÍ / SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

AKUMULÁTOR 18V / 2,0 AH LI-ION

Hmotnost: 0,4 kg



No. 167 9689

AKUMULÁTOR 18V / 4,0 AH LIHD

Hmotnost: 0,6 kg



No. 167 9690

NABÍJEČKA PRO LITHIUM-IONOVÉ AKUMULÁTOY 18,0 V

Technické údaje

Vstupní napětí: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Výstupní napětí: Stejnoseměrný proud 12 - 36 V
Doba nabíjení: cca 40 minut při 2,0 Ah
cca 80 minut při 4,0 Ah
Hmotnost: 0,6 kg



Upozornění: standardní provedení s euro konektorem (jiná provedení na vyžádání)

EU
No. 167 9694

UK
No. 167 9695

US
No. 167 9696

L-BOXX

L-BOXX lze objednat jednotlivě nebo včetně vložky.
Lze objednat



Sérii Bird Pro: L-BOXX včetně vložky
No. 169 1413

Sérii Bird Pro: L-BOXX (jediný)
No. 162 2522

Sérii Bird Pro: Vložka (jediný)
No. 167 9823

Birdie®: L-BOXX včetně vložky
No. 176 6276

Birdie®: L-BOXX (jediný)
No. 174 6751

Birdie®: Vložka (jediný)
No. 174 6762

ČELISTI (3DÍLNÉ)



Sérii Bird Pro
No. 143 5568

Birdie®
No. 170 7703